

# スプレーガン オプション

## エアージェット

(コンプレッサーはオプション、ホース5m付)




スプレーガンに取り付け、コンプレッサーの圧縮空気を利用して、従来のスプレーガン使用時の乾燥の速度化をはかったものです。

### 《特徴》

- \* 従来のスプレーガンに簡単に取り付けすることができます。
- \* 押しボタン方式なので片手で簡単に操作できます。
- \* 軽量でスプレーガンに取り付けても重量負担がかかりません。
- \* 瞬間に乾燥させるため輪ジミが残りにくくなります。

## スプレーガン取付金具

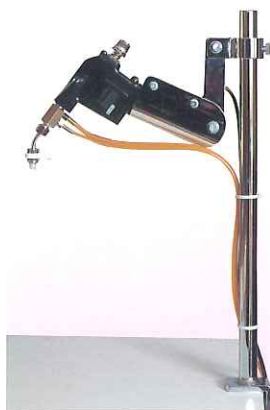

JET用に使用し、机、バキューム装置に取り付け、足踏みスイッチでスプレーガンを噴霧させます。

(スプレーガン及び足踏みスイッチはオプションです。)

### 《特徴》

- \* スプレーガンを持たないため手がつかれません。
- \* 机等に簡単に取り付けられます。

## スプリングバランサー

JETタイプ用スプレーガンに使用し、重量負担を軽減します。

(ストローク1m、容量0.5~1.5kg)



スプレーガンを固定した時に使います。

## 足踏みスイッチ



10ℓタンク

5ℓタンク

## 101用タンク

## 直ノズル式

より長いノズルも製作いたします。

長さ 6cm

長さ 20cm



# DIA SPRAY GUN



B型



102型



101型



KITANIHON WORKS CO.,LTD



# シミ、汚れ落としは信頼の **ダイヤスプレーガン**

## ダイヤS-B型

標準タイプのスプレーガン。  
850cc入ボトルがついて、  
持ち運びに便利です。



## ダイヤS-JET102型

1斗缶から直接溶剤を  
吸い上げるため、  
固定した場所に適しています。  
缶のフタを改良し密閉性が  
向上しました。



## ダイヤS-JET101型

ダイヤS-JET102型と同等品で  
5lのタンク(又は10lタンク)が  
付いています。



## ダイヤS-JET101-E型

ホース及びコードが上付のため  
じゃまにならず、  
棚にセットできます。



## ダイヤS-JET101-EX型

沸点の低い溶剤を使用しても、  
夏場ホースの中に  
エアが発生せず、  
安定噴霧ができます。



### 標準仕様

電 源 : AC100V 50/60Hz	振 動 数 : (50/60)回/秒
重 量 : 1.2kg	噴 射 力 : 60kg/cm <sup>2</sup>
消費電力 : 25W	(ストレート噴射時)

⚠ 使用液の種類により、故障の原因になったり、  
使用出来ないものもありますのでご注意ください。

## ダイヤC-B型 (C-JET102、C-JET101もあります)

**電子ポリウム  
採用**

業界唯一の  
電子ポリウム採用によって、  
ストレート噴射のまま、  
微細な圧力調整ができます。  
糸など細い形状のシミ抜きに  
最適です。



噴 射 力 : 0~60kg/cm<sup>2</sup>  
(ストレート噴射時)

電子ポリウムツツミ

## ダイヤT-B型 (T-JET102、T-JET101もあります)

**溶剤節約  
タイプ**

C型の機能に加え、  
コントロールボックスにより、  
自動断続噴射ができるため、  
溶剤の無駄が軽減されます。



噴 射 力 : 0~60kg/cm<sup>2</sup>  
(ストレート噴射時)  
断続運転 :  
停止時間 / 0.1~0.3秒  
動作時間 / 0.1~0.5秒

コントロールボックス

# オリジナルスプレーガン!!

オプションの自由な組み合わせで、最適なスプレーガンを製作いたします。

- 水、水系溶剤をご使用にも安心 → **セラミックポンプ仕様** (例) **ダイヤS-Bセラミック型** .....  
セラミックポンプとは硬く、すべりのよいセラミックを採用することにより、ポンプ内部の動きがよりスムーズとなり、水垢等によるトラブルがほとんどありません。
- 高級素材で目づれが心配 → **6型(倍打ち)仕様** (例) **ダイヤS-JET102-6型** .....  
標準タイプの2倍の振動数で噴霧するため、当たりが柔らかく、生地をいためることなく汚れを落とします。

- おすすめ** **型抜き、水石  
機械洗浄、盆栽**
- おすすめ** **高級シミ抜き  
着物、薄布**

- 海外で使用する → **御希望電圧をご指定下さい。**
- 圧力がほしい → **強力型** (噴射力: 120kg/cm<sup>2</sup>)  
**高水圧型** (噴射力: 160kg/cm<sup>2</sup>)  
(※高水圧型は水専用です)
- ご使用溶剤により、耐溶剤性パイプ及びホースにお取り替え可能です。  
(例) バイトン、テフロン、ナイロン等)