


修理の仕方

ノズルの先端が使用中に回ったり、液漏れがある場合、ノズルが緩んでいると思われるので、下記の図のように絞めてください。

◎ノズルの締め方

プライヤを2つ用意し、ノズルレバーを外してストレート噴射と完全ボカシ噴射の中間で下記のように強く絞めてください。

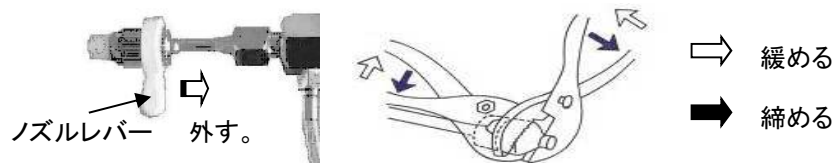

仕様

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	25/20W
定格時間	30分
ポンプの材質	セラミック仕様
コード	2.7m
高さ及び長さ	19×20cm
総重量	1.2kg

付属品 2.0L棒ハンドル 1本

株式会社 北日本製作所

サービス部

〒919-0504

福井県坂井市坂井町御油田39-102

TEL(0776)67-6800

FAX(0776)67-6802

<http://www.kitanihon-ss.com>

ダイヤスプレーガン


取扱説明書



普及型 K-JET型

(株) 北日本製作所

各部の名所

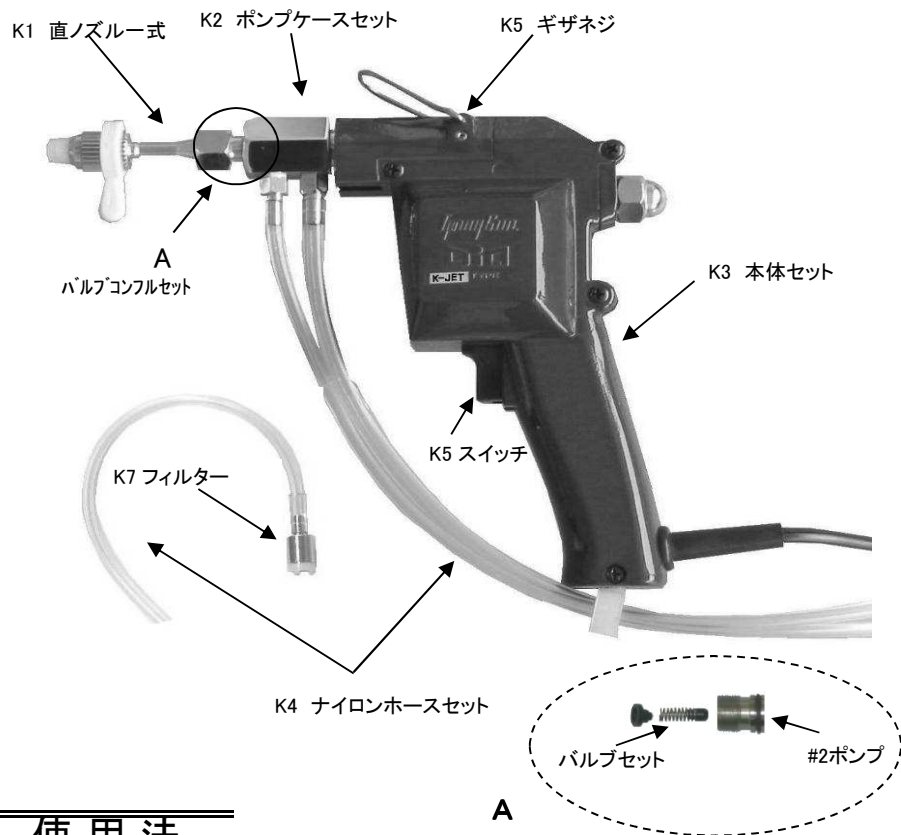

使用法

- ・ フィルターを水の入ったバケツ等に入れます。
(バケツ内にゴミや汚れが無いことをご確認ください。)
- ・ 100Vの電源に差込みプラグを入れ、洗浄したい物に向けてスイッチを押し続けてください。10秒程でノズルから強力な水が噴射します。
- ・ 圧力の調整は右記のノズル調整で行ってください。

ノズル調整



注意


- ◎ ノズル穴は精密な加工を施してあります。針等でつかないでください。
- ◎ 水の入っていない場合の長時間の空打ちはさけてください。
- ◎ 噴射力が強いので手や顔に直接噴射しないでください。
- ◎ 使用後は必ず差込みプラグを抜いてください。
- ◎ 定格時間は30分となっております。30分以内でも本体が熱くなりましたら使用を中止して本体が冷めてからご使用ください。

警告

可燃性溶剤及び劇薬等は危険ですので絶対に使用しないでください。

※ 故障した際には、最寄りの販売店もしくは弊社サービス部までご連絡ください。

故障の手引

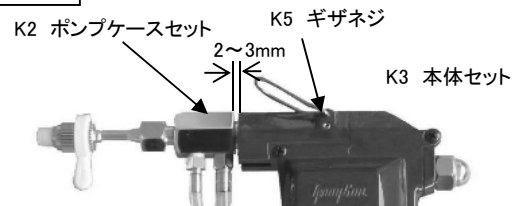

振動等でK2ポンプケースセットがK3本体セットから外れた場合は、付属の2.0L棒ハンドルでK5ギザネジを締めてください。締める位置は水を噴射しながらポンプケースセットを出し入れし、音が小さく、水の出方のよいところで締めてください。(又は、以前のギザネジの傷跡を参考にしますと簡単に出来ます。年数が経ったものは隙間を上図よりも狭くしてください。)